



SafeLine®

Quality talks



SafeLine **LXC** Produktmanual

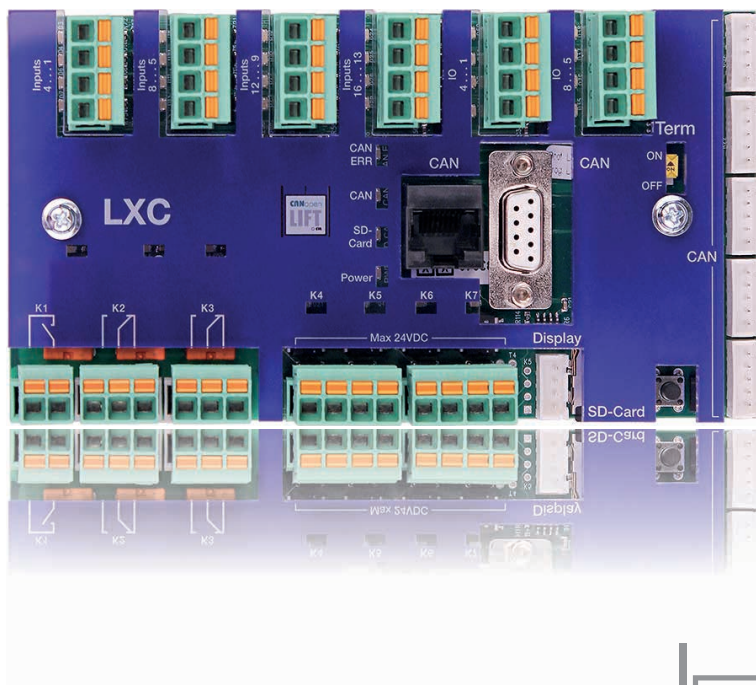

SVENSKA v1.03
05.2014



SafeLine **LXC**

Produktmanual


TEKNISKA DATA

Effekt:	Matningsspänning 19-28 VDC
Strömuttag för kortet:	1 A vid 24 VDC, varav 120 mA går till kortet.
Storlek:	150 x 80 x 43 mm (H x B x D).
Ingångar:	16 st, 24 VDC, optiskt isolerade.
I/O's:	8 x 24 VDC, kortslutningsskyddade, max 200 mA per I/O.
Reläutgångar:	K1 - N/O, max 250 VAC / 5 A. K2-3 - Växlande, max 250 VAC / 5 A. K4-7 - Elektroniska N/O, max 24 VDC / 200 mA.


■ Installation

Komponenter	4
Anslutningar	6

KOMPONENTER

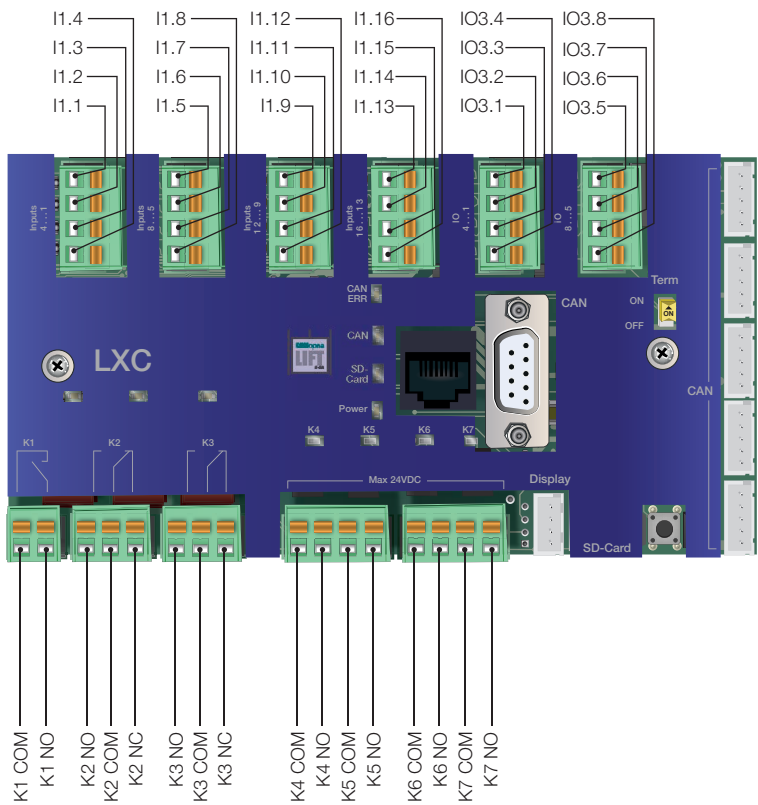


KOMPONENTER

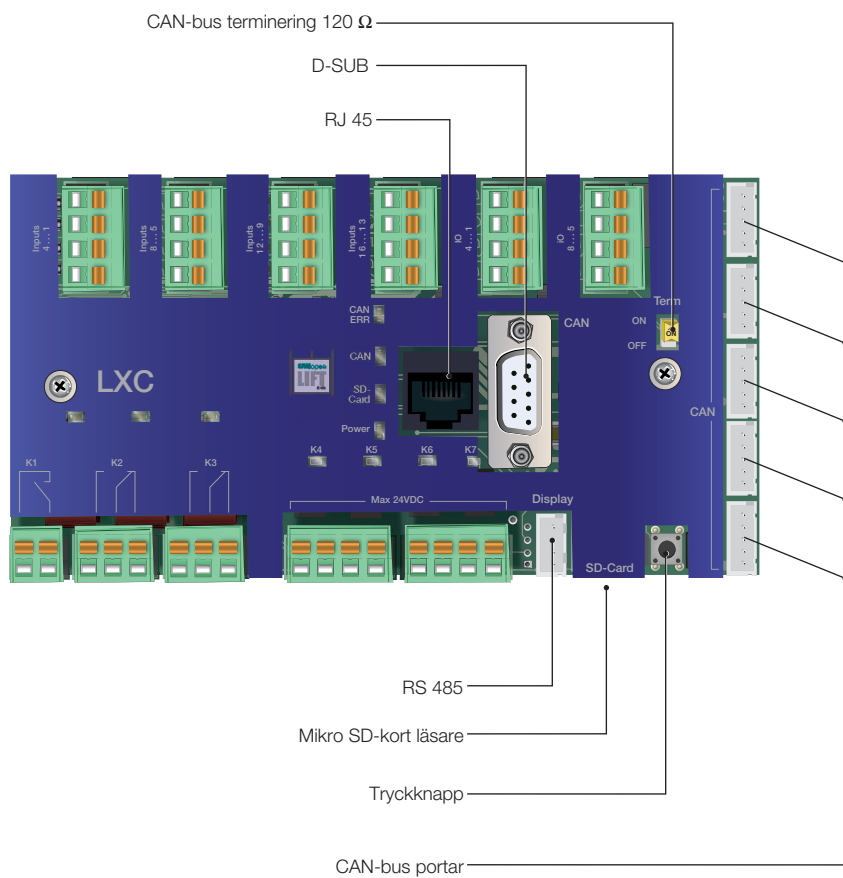

ANSLUTNINGAR

Inkoppling CAN-bus

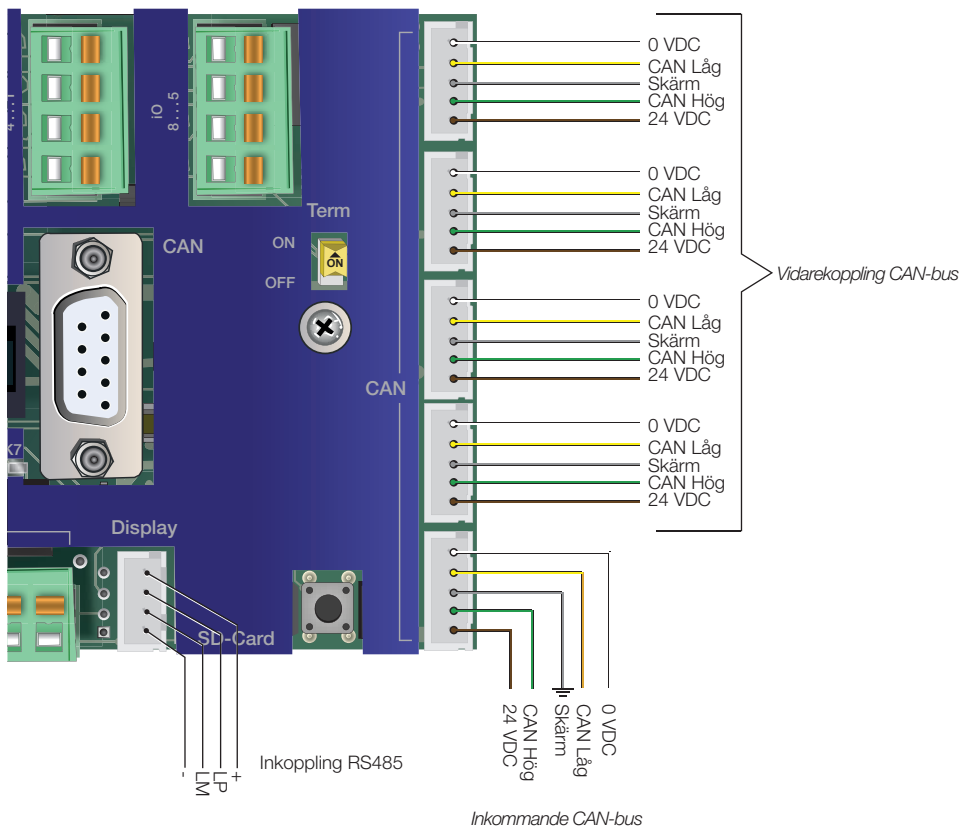

Samtliga CAN-plintar är parallellkopplade.
OBS! Anslut inkommande skärm till
jordplan(PE).

[illegible]

SafeLine®
— SWEDEN —

SafeLine Sweden
Antennvägen 10
13548 Tyresö
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 447 79 32
Fax: +46 (0)8 447 79 31
E-mail: order@safeline.eu

SafeLine®
— EUROPE —

SafeLine Europe
Blvd de la Woluwe 42,
1200 Brussels
BELGIUM

Tel: +32 (0)2 762 98 10
Fax: +32 (0)2 762 97 10
E-mail: order@safeline.eu

SafeLine®
— DEUTSCHLAND —

SafeLine-Deutschland
Westfalenstraße 22a
D-51688 Wipperfürth
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0)2267 8 67 96 63
E-mail: order@safeline.eu

SafeLine®
— ELEVATOR PARTS UK —

SafeLine Elevator Parts UK
3 Evegate Park Barn
Smeeth
Ashford
Kent
TN25 6SX
United Kingdom

Tel: +44 (0)1303 81 34 14
Fax: +44 (0)1303 81 45 29
E-mail: order@safeline.uk.com

SafeLine®
— DENMARK —

SafeLine Denmark
Erhvervsvej 19
2600 Glostrup
DENMARK

Tel: +45 44 91 32 72
E-mail: order@safeline.eu